

CEILING-MOUNTED VENTILATOR

EX-15SCT (6 inci)
EX-20SC5T (8 inci)
EX-25SC5T (10 inci)



Mudah dibersihkan



Lebih hening



Hemat Energi

Aplikasi Ruang



Kantor



Kamar Mandi



Ruang Keluarga



DIMENSI

wooden frame inner dimensions

EX-15SC5T... 210

EX-20SC5T... 285

EX-25SC5T... 337

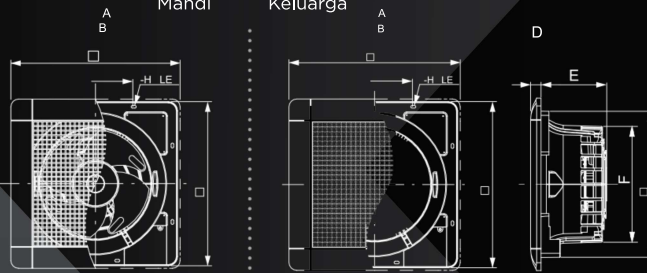


MODEL Unit : mm.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-15SCT	250	140	241	20	108	174	207	25.4	210
EX-20SC5T	330	144	320	20	125	218	280	25.4	285
EX-25SC5T	380	180	372	20	134	268	332	25.4	337

SPESIFIKASI

MODEL	Rated Voltage (V)	Frequency (Hz)	Exhaust/Supply	Rated Current (A)	Power Consumption (W)	RPM	Airflow Rate		Noise Level (dB)	Weight (kg)
							m ³ /h	CFM		
EX-15SCT	220	50	Exhaust	0.065	14.0	1,500	210	124	36.0	1.2
	230			0.07	15.0	1,550	220	129	37.0	
	240			0.07	16.0	1,600	230	135	38.0	
EX-20SC5T	220	50	Exhaust	0.09	18.0	1,350	470	277	40.0	1.8
	230			0.07	17.0	1,320	460	271	41.0	
	240			0.08	19.0	1,340	480	283	41.0	
EX-25SC5T	220	50	Exhaust	0.11	23.0	1,000	690	406	39.5	2.2
	230			0.09	22.0	930	640	377	38.0	
	240			0.10	23.0	980	680	400	40.0	

Instalasi dengan Ceiling bingkai kayu

Ventilasi udara yang dipasang pada Ceiling
Pengingat Instalasi
Harus ada ruang yang cukup antara atap dan ceiling, dan harus ada outlet udara.



Tipe Ceiling tanpa pipa

EX-20SC5T, EX-25SC5T

- * Lubang di ceiling
- * Pasangkan bingkai kayu pada lubang
- * Pasangkan ventilator pada bingkai kayu

